

AKAI




ASIRA

Настенная сплит-система ASIRA_HW/ASORA_HW

Кондиционеры AKAI – это современное решение для создания идеального климата в вашем доме или офисе. Это выбор тех, кто ценит качество, комфорт и передовые технологии.

akai-climate.ru

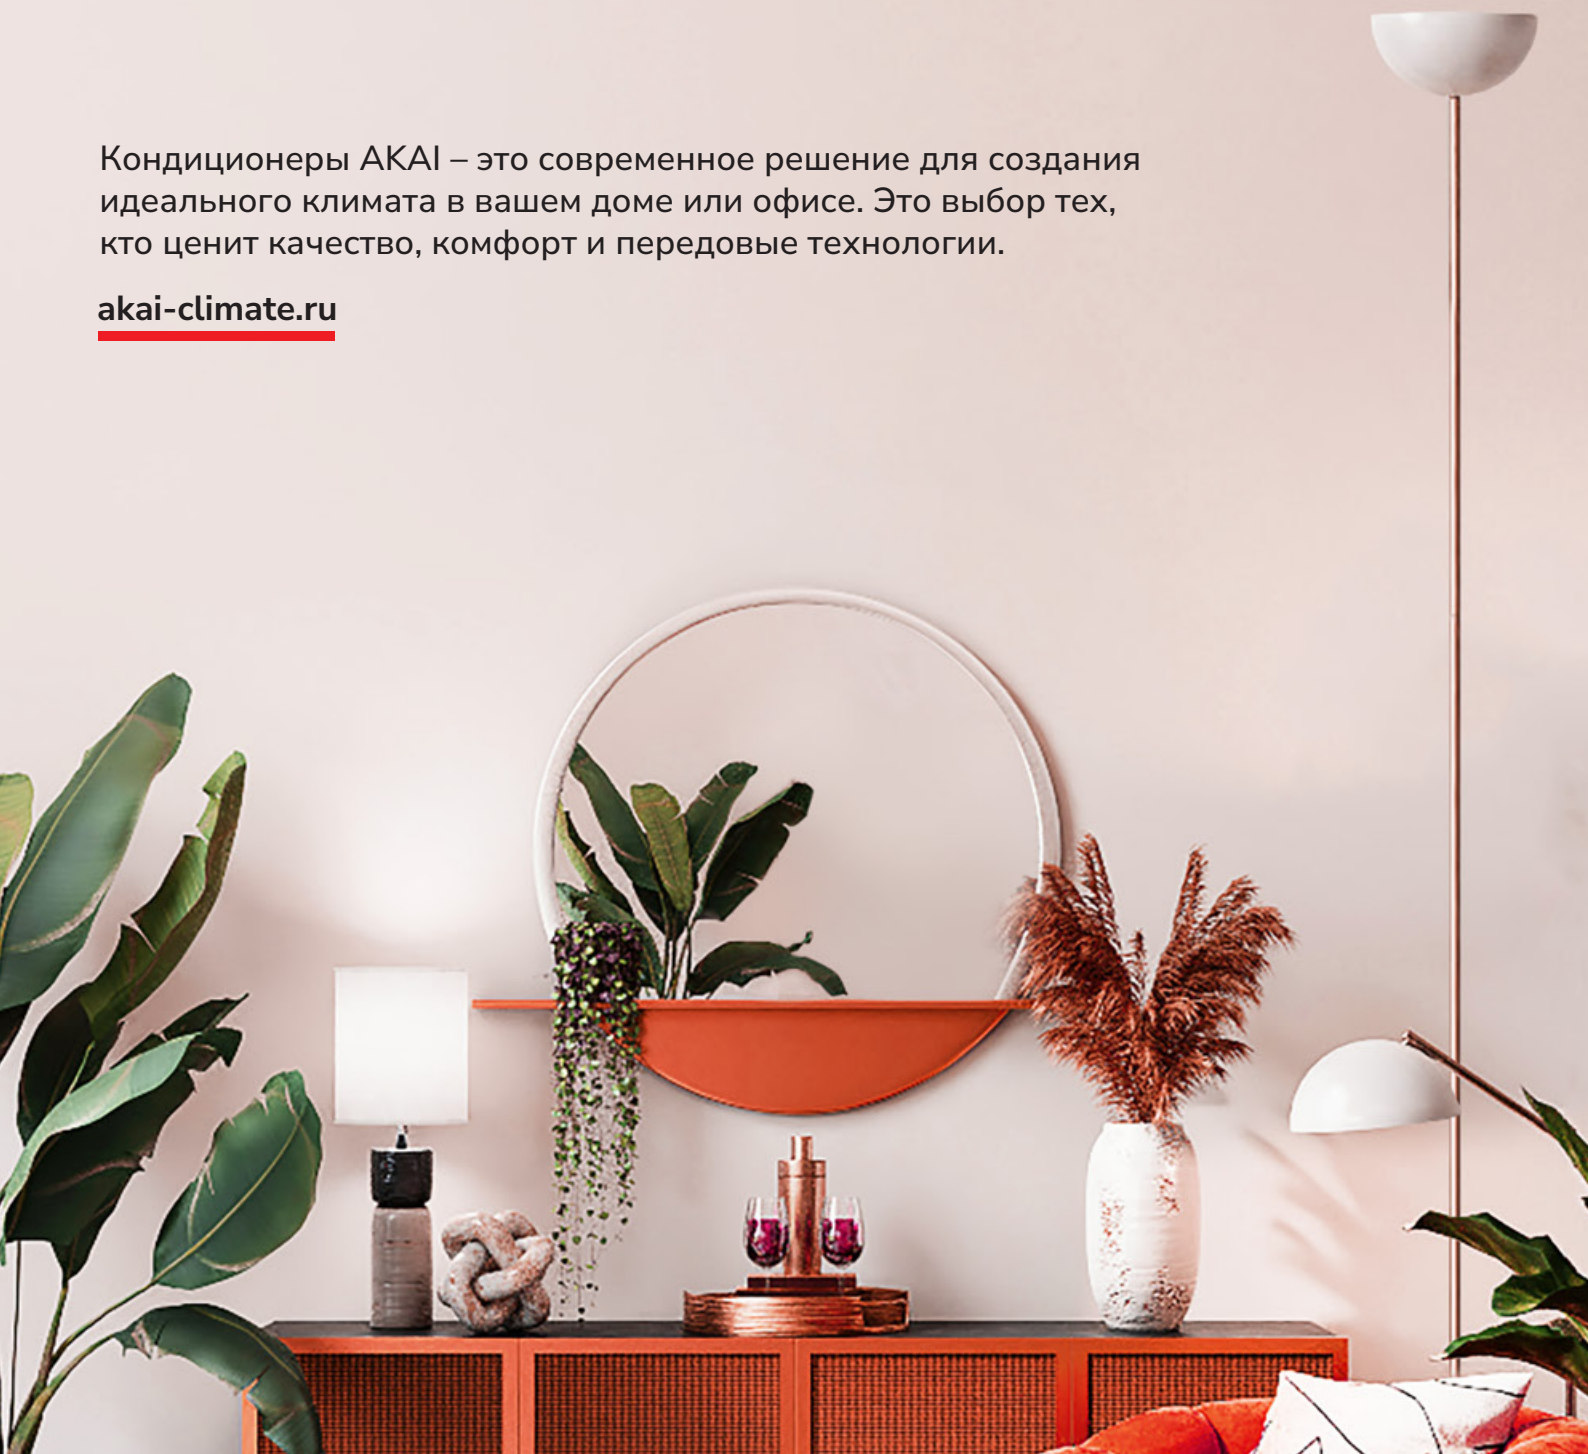

ASIRA On/off

ASIRA_HW/ASORA_HW

Энергоэффективность класса «А»

R-32

Модельный ряд:

20

25


35

50

70



Наружный блок
ASORA_HW

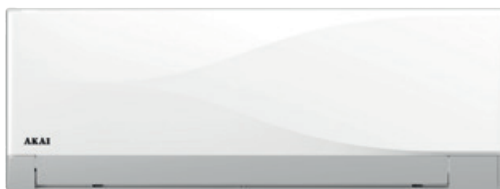

Внутренний блок
ASIRA_HW



Пульт управления
H1CFA

A

Класс энергоэффективности "А"

Высокая энергоэффективность.

R-32

Озонобезопасный хладагент R32

R32 – экологически безопасный хладагент, который не разрушает озоновый слой и обладает высокой энергоэффективностью.

III

Многоступенчатая фильтрация воздуха

В комплект внутреннего блока входят фильтры высокой степени очистки, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр.

☺

Режим «Комфортный сон»

При активации этого режима температура постепенно изменяется в течение ночи, поддерживая оптимальный микроклимат, а уровень шума снижается до минимума.

❄

TURBO

Режим охлаждения «Турбо»

В режиме охлаждения «Турбо» кондиционер временно увеличивает скорость работы вентилятора для быстрого достижения заданной температуры в помещении.

💧

Защитное покрытие Blue Fin

Защитное покрытие Blue Fin предотвращает коррозию теплообменника и гарантирует долгий срок службы кондиционера.



Равномерное
распределение
температуры



Режим автоматического
покачивания жалюзи



Теплый старт



Таймер



Бесшумная работа
внутреннего блока



Антибактериальное
покрытие с ионами
серебра



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Возможность
подключения
Wi-Fi-контроллера

Технические данные

ASIRA_HW/ASORA_HW



Инструкция
по монтажу



Охлаждение/нагрев

on/off

Внутренний блок			ASIRA20HW	ASIRA25HW	ASIRA35HW	ASIRA50HW	ASIRA70HW
Наружный блок			ASORA20HW	ASORA25HW	ASORA35HW	ASORA50HW	ASORA70HW
Для помещений площадью до	м ²	-	20	25	35	50	70
Производительность	кВт	Охлаждение	2.11	2.55	3.60	5.35	7.10
		Нагрев	2.20	2.60	3.80	5.50	7.10
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.655	0.794	1.121	1.660	2.210
		Нагрев	0.593	0.720	1.024	1.520	1.967
Энергоэффективность/ класс	-	Охлаждение (EER)	3.22 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
		Нагрев (COP)	3.71 / A	3.61 / A	3.71 / A	3.62 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	328	397	561	833	1105
Осушение	л/ч	-	1	1,3	1,4	2	2,8
Расход воздуха	м ³ /ч	-	400	500	600	900	1000
Уровень шума (выс./сред./низ./сверхнизк.)	дБ(А)	Внутренний блок	36/33/31/25	36/33/31/25	37/34/32/27	44/40/37/31	47/44/41/32
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Наружный блок	660x463x245	660x463x245	660x463x245	800x553x275	820x643x305
		Внутренний блок	700x265x190	700x265x190	805x290x200	975x320x220	975x320x220
Вес	кг	Наружный блок	20.9	21.5	24	33.2	44.6
		Внутренний блок	7.3	7.3	9.1	11.6	11.8
Хладагент	кг	Тип/заправка	R32 / 0.29	R32 / 0.35	R32 / 0.6	R32 / 0.96	R32 / 1.05
Трубопровод хладагента	мм (дюйм)	Диаметр для жидкости	Φ6.35(1/4")				
		Диаметр для газа	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.7(5/8")
	м (макс.)	Длина между блоками	15	15	15	25	25
		Перепад между блоками	10	10	10	15	15
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
		Нагрев	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

АКАІ

Подходят для разных помещений

для спальни



Режим комфортного сна для идеального отдыха

для кухни



Быстрое и эффективное охлаждение даже при интенсивной работе плиты и высокой влажности

для гостиной



Равномерное распределение воздуха по всему пространству для комфорта в каждой зоне

для офиса



Экономичное энергопотребление и удобные функции для продуктивной работы

Больше возможностей с Wi-Fi-управлением **ОПЦИЯ**

Для кондиционера доступно Wi-Fi-управление в приложении Daichi Comfort при подключении Wi-Fi-контроллера Daichi. Подробнее на aircon-wifi.ru



Дилер:

 **ТермоТрейд**

Дистрибьютор климатического оборудования
thermotrade.ru | +7 495 638 53 88