

AKAI



ASIRA Inverter

Настенная сплит-система ASIRA_DW/ASORA_DW

Кондиционеры AKAI – это современное решение для создания идеального климата в вашем доме или офисе. Это выбор тех, кто ценит качество, комфорт и передовые технологии.

akai-climate.ru



ASIRA Inverter

ASIRA_DW/ASORA_DW

Энергоэффективность класса «А»

R-32

Inverter

Модельный ряд:

20

25


35

50

70



Наружный блок
ASORA_DW

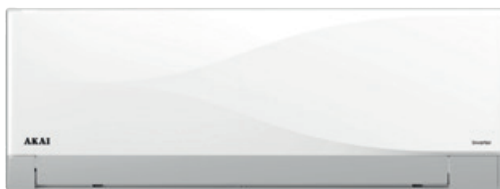

Внутренний блок
ASIRA_DW



Пульт управления
H1CFA



Инверторная технология

Инверторная технология позволяет плавно регулировать мощность компрессора, что обеспечивает стабильное поддержание заданной температуры, снижение энергопотребления и уровня шума.



Озонобезопасный хладагент R32

R32 – экологически безопасный хладагент, который не разрушает озоновый слой и обладает высокой энергоэффективностью.



Многоступенчатая фильтрация воздуха

В комплект внутреннего блока входят фильтры высокой степени очистки, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр.



Режим «Комфортный сон»

При активации этого режима температура постепенно изменяется в течение ночи, поддерживая оптимальный микроклимат, а уровень шума снижается до минимума.



Режим охлаждения «Турбо»

В режиме охлаждения «Турбо» кондиционер временно увеличивает скорость работы вентилятора для быстрого достижения заданной температуры в помещении.



Защитное покрытие Blue Fin

Защитное покрытие Blue Fin предотвращает коррозию теплообменника и гарантирует долгий срок службы кондиционера.



Класс энерго-
эффективности «А»



Равномерное
распределение
температуры



Режим автоматического
покачивания жалюзи



Теплый старт



Бесшумная работа
внутреннего блока



Таймер



Автоматический
перезапуск



Самодиагностика



Низкий уровень
шума



Антибактериальное
покрытие с ионами
серебра



Возможность
подключения
Wi-Fi-контроллера

Технические данные

ASIRA_DW/ASORA_DW



Инструкция
по монтажу



Охлаждение/нагрев

Inverter

Внутренний блок			ASIRA20DW	ASIRA25DW	ASIRA35DW	ASIRA50DW	ASIRA70DW
Наружный блок			ASORA20DW	ASORA25DW	ASORA35DW	ASORA50DW	ASORA70DW
Для помещений площадью до	м ²	-	20	25	35	50	70
Производительность	кВт	Охлаждение	2.10 (1.00~2.60)	2.70 (1.20~3.00)	3.40 (1.00~3.60)	4.80 (1.20~5.10)	6.70 (1.30~7.40)
		Нагрев	2.10 (1.10~2.70)	2.90 (0.90~3.20)	3.40 (1.40~3.90)	4.80 (1.20~5.10)	7.00 (1.40~7.50)
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.655 (0.4~0.85)	0.815 (0.4~1.0)	1.03 (0.4~1.4)	1.45 (0.4~1.75)	1.856 (0.4~2.2)
		Нагрев	0.550 (0.4~0.75)	0.760 (0.5~0.9)	0.94 (0.5~1.4)	1.26 (0.6~2.1)	1.750 (0.6~2.3)
Энергоэффективность/ класс	-	Охлаждение (EER)	3.21 / A	3.31 / A	3.31 / A	3.31 / A	3.61 / A
		Нагрев (COP)	3.81 / A	3.81 / A	3.61 / A	3.81 / A	4.00 / A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	328	408	515	725	928
Осушение	л/ч	-	0,8	1	1,4	2	2,8
Расход воздуха	м ³ /ч	-	450	450	500	700	1000
Уровень шума (выс./сред./низ./сверхнизк.)	дБ(А)	Внутренний блок	34/32/29/22	35/32/29/23	38/34/31/23	44/40/35/28	47/45/37/29
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Наружный блок	696x432x256	696x432x256	700x544x245	800x553x275	850x550x275
		Внутренний блок	700x265x190	700x265x190	700x265x190	805x290x200	975x320x220
Вес	кг	Наружный блок	19.8	19.9	22.9	29.2	32.7
		Внутренний блок	7.3	7.3	7.3	8.7	11.6
Хладагент	кг	Тип/заправка	R32 / 0.34	R32 / 0.36	R32 / 0.55	R32 / 0.68	R32 / 0.90
Трубопровод хладагента	мм (дюйм)	Диаметр для жидкости	Φ6.35(1/4")				
		Диаметр для газа	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")
	м (макс.)	Длина между блоками	15	15	15	20	25
		Перепад между блоками	10	10	10	10	15
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43
		Нагрев	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Подходят для разных помещений

для спальни



Бесшумная работа и режим комфортного сна для идеального отдыха

для кухни



Быстрое и эффективное охлаждение даже при интенсивной работе плиты и высокой влажности

для гостиной



Равномерное распределение воздуха по всему пространству для комфорта в каждой зоне

для офиса



Экономичное энергопотребление и удобные функции для продуктивной работы

Больше возможностей с Wi-Fi-управлением **ОПЦИЯ**

Для кондиционера доступно Wi-Fi-управление в приложении Daichi Comfort при подключении Wi-Fi-контроллера Daichi. Подробнее на aircon-wifi.ru



Дилер: